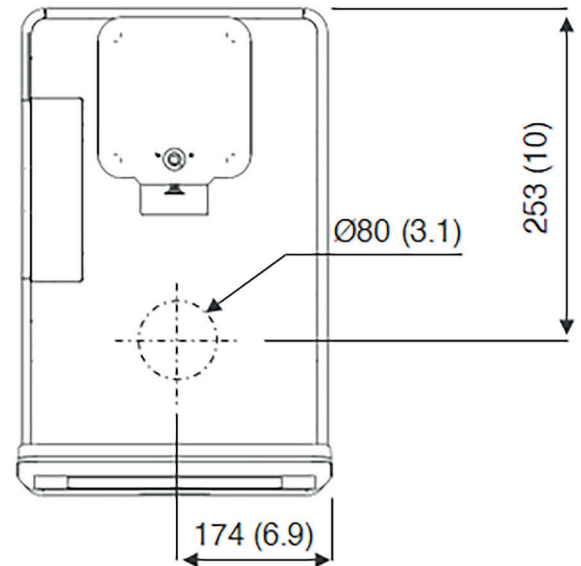
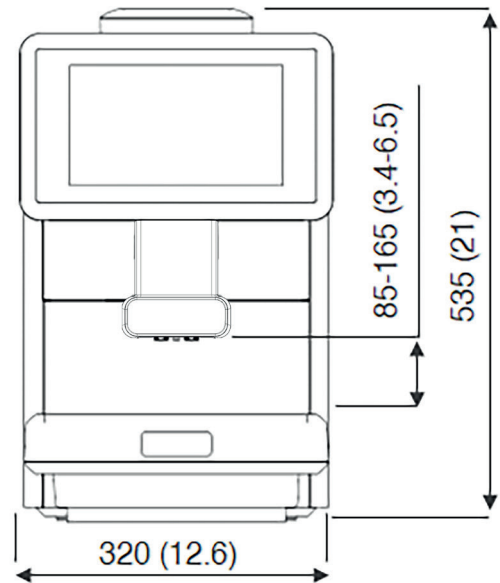
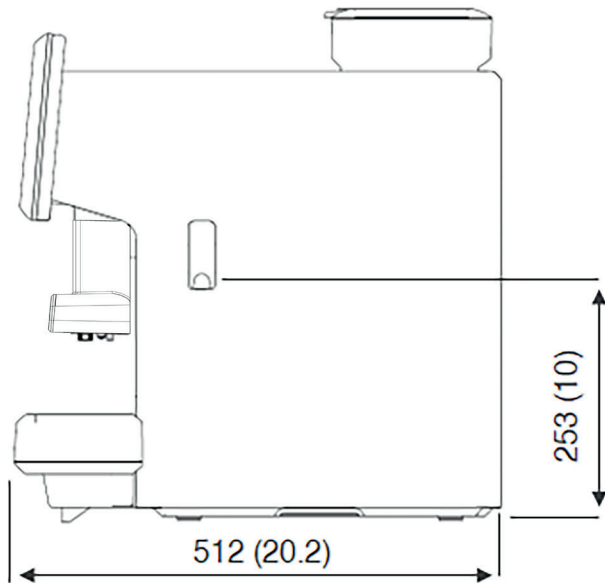





FAEMA**X Compact**

PESO NETTO NET WEIGHT	Kg	23.75
	pounds	52.36

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
X Compact	220 - 240 V 50/60 Hz	2.9 kW	13 A	3 x 1,5 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	SWITCH	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	GROUNDING	- Required
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	- ø 3/4 gas	HYDRAULIC CONNECTION	- ø 3/4 gas
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa) con portata minima 2 L/min	HYDRAULIC FEEDING PRESSURE	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa) with minimum flow rate 2 L/min
SCARICO IDRAULICO	- ø min. 10 mm	WATER DISCHARGE	- ø min. 10 mm

X Compact - Water Tank

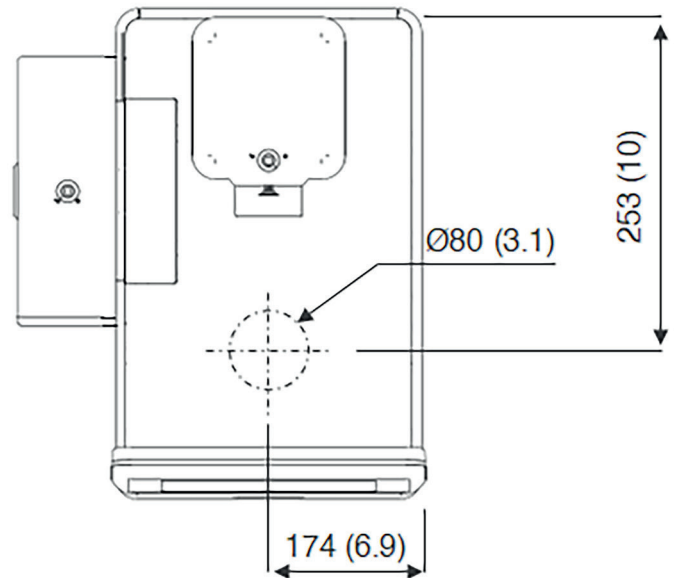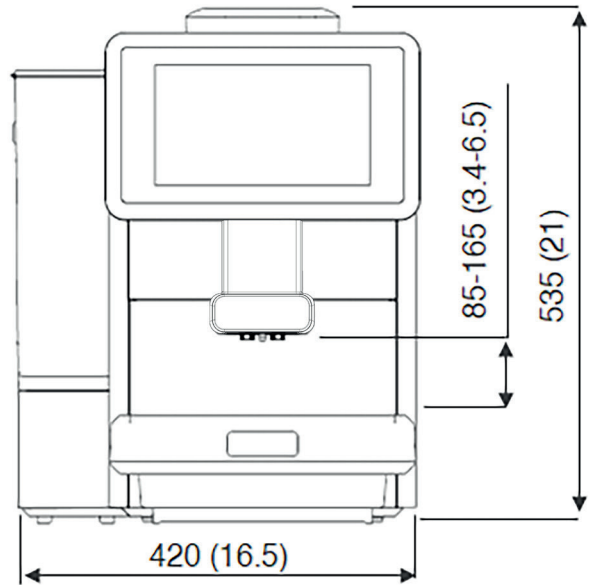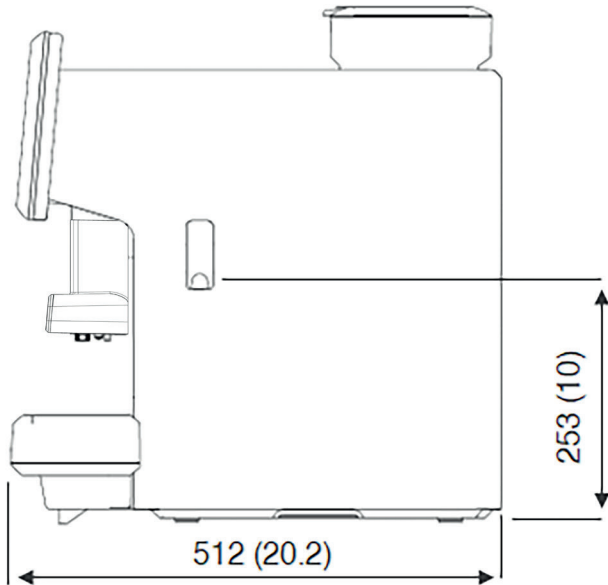

PESO NETTO TOTALE TOTAL NET WEIGHT	Kg pounds	xxxx xxxx
MACCHINA MACHINE	Kg pounds	23.75 52.36
TANICA ACQUA WATER TANK	Kg pounds	xxxx xxxx

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
X Compact Water Tank	220 - 240 V 50/60 Hz	2.9 kW	13 A	3 x 1,5 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	SWITCH	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	GROUNDING	- Required
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	- Alimentazione a serbatoio	HYDRAULIC CONNECTION	- Tank connection
TANICA ACQUA	- 2L	WATER TANK	- 2L