


X30

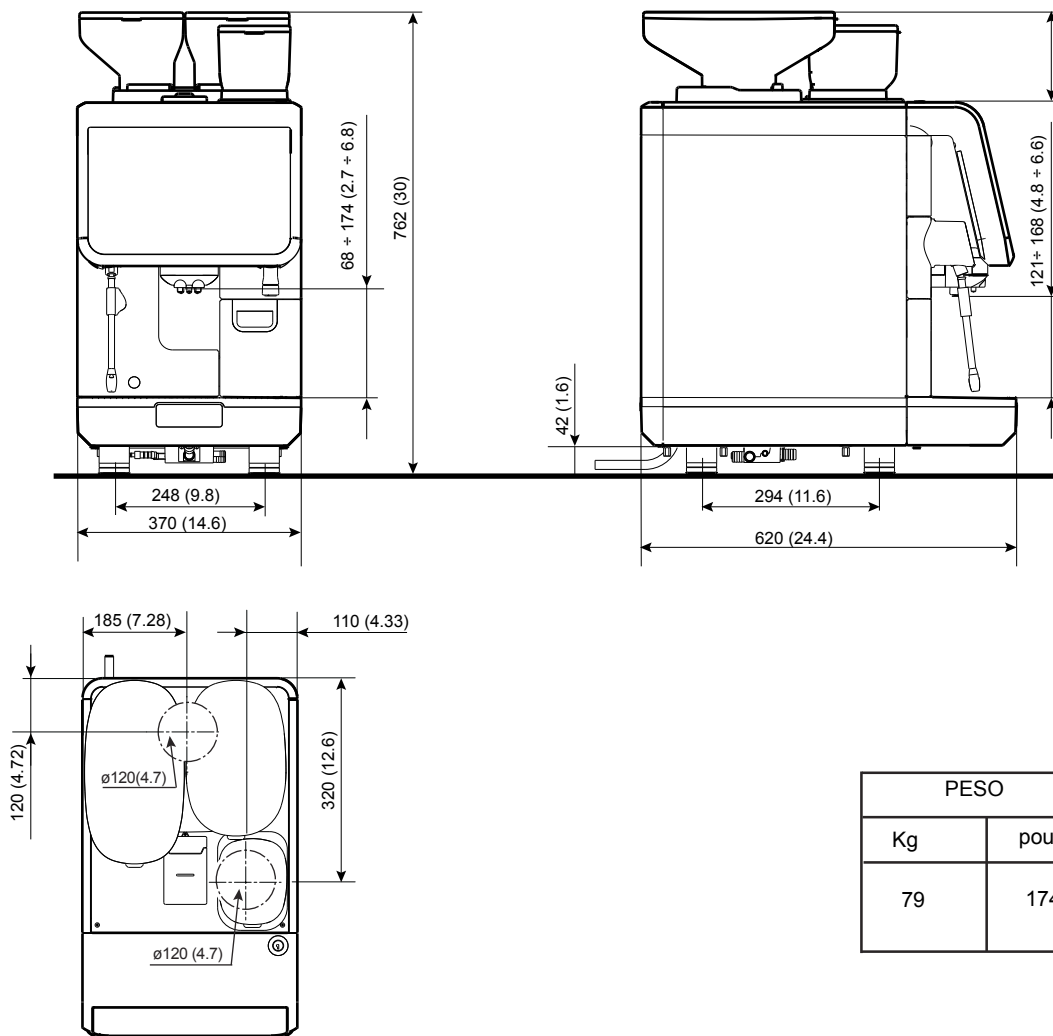

PESO	
Kg	pounds
79	174.2

	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
MACCHINA MACHINE	220-240V 50Hz 220V 60Hz	4,8-5,7 kW 4,8 kW	24A	min. 3x4mm ²
	380-415V3N 50Hz 380V3N 60Hz	4,8-5,7 kW 4,8 kW	12A	min. 5x1,5mm ²
	220-240V3 50Hz 220V3 60Hz	4,8-5,7 kW 4,8 kW	19A	min. 4x2,5mm ²
	208-240V 60Hz	4,4-5,9 kW	25A (plug 50A)	min. 3x2,5mm ² (12/3 AWG)

INTERRUTTORE - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA - Obbligatoria

ALLACCIAMENTO IDRAULICO - $\varnothing$ 3/8 gas

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA - 0-6 bar

SCARICO IDRAULICO - $\varnothing$ min. 50mm

SWITCH - Omnipolar, 3mm opening contact distance
- Protection from leakage current with a value equal to 30mA

GROUNDING - Required
- $\varnothing$ 3/8 gas

HYDRAULIC CONNECTION

HYDRAULIC FEEDING PRESSURE - 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

WATER DISCHARGE - $\varnothing$ min. 50mm