


FAEMA

PRESTIGE

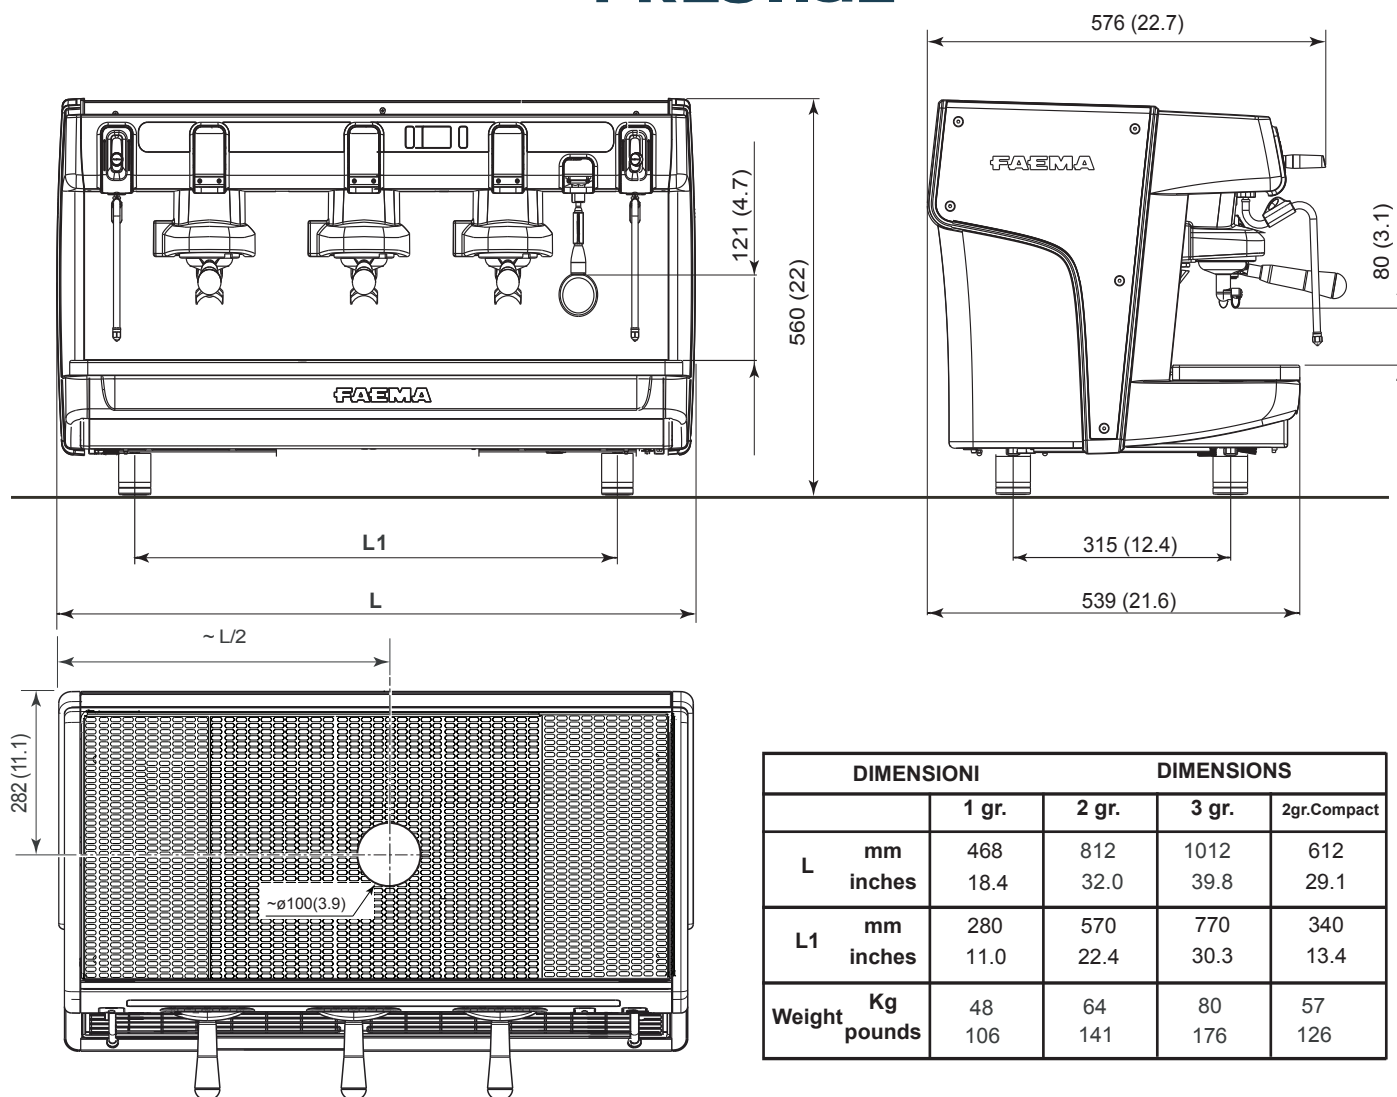

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
1 GR. 2 Gr.Compact	220-240 V 50-60 Hz	2.8-3.3 kW or 2.0-2.4 kW	14 A (power reduced 11A)	3Gx1,5 mm ² (14/3 AWG)
	100-120 V 60 Hz	1.2-1.7 kW	14 A (spina da 20A)	3Gx1,5 mm ² (14/3 AWG)
2 GR.	380-415 V3N 50-60 Hz	4.2-5.0 kW	8 A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240 V3 50-60 Hz		13 A	4x2,5 mm ²
	220-240 V 50-60 Hz	4.2-5.0 kW	20 A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²
	power reduced 16A 230 V 50-60 Hz	3.6 kW	16 A	
	power reduced 13A 230 V 50-60 Hz	3.0 kW	13 A	
3 GR.	380-415 V3N 50-60 Hz	5.9-7.0 kW	11 A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240 V3 50-60 Hz		17 A	4x2,5 mm ²
	220-240 V 50-60 Hz		29 A	3x6 mm ²

INTERRUTTORE - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA - Obbligatoria

ALLACCIAMENTO IDRAULICO - ø 3/8 gas

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA - 0-6 bar

SCARICO IDRAULICO - ø min. 50mm

SWITCH - Omnipolar, 3mm opening contact distance
- Protection from leakage current with a value equal to 30mA

GROUNDING - Required

HYDRAULIC CONNECTION - ø 3/8 gas

HYDRAULIC FEEDING PRESSURE - 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

WATER DISCHARGE - ø min. 50mm